




1 VISTA FRONTAL  
01 ESC. 1:10

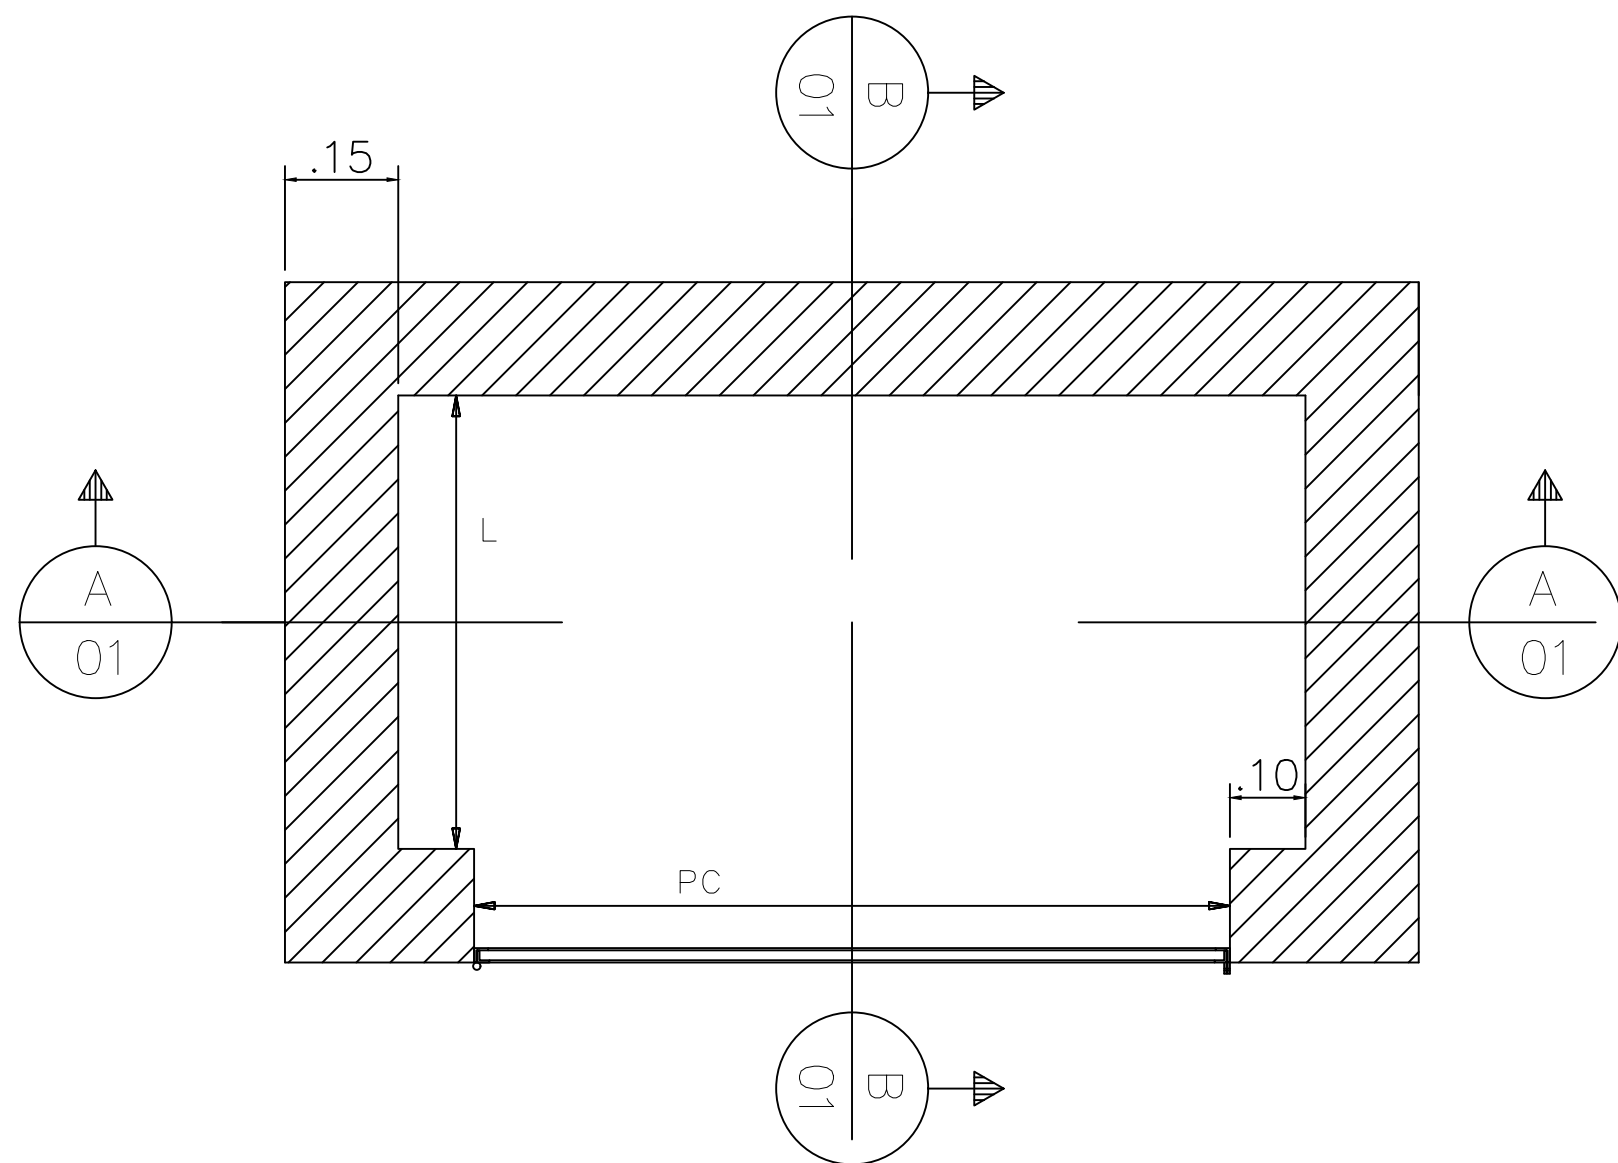

4 PLANTA BAIXA  
01 ESC. 1:10

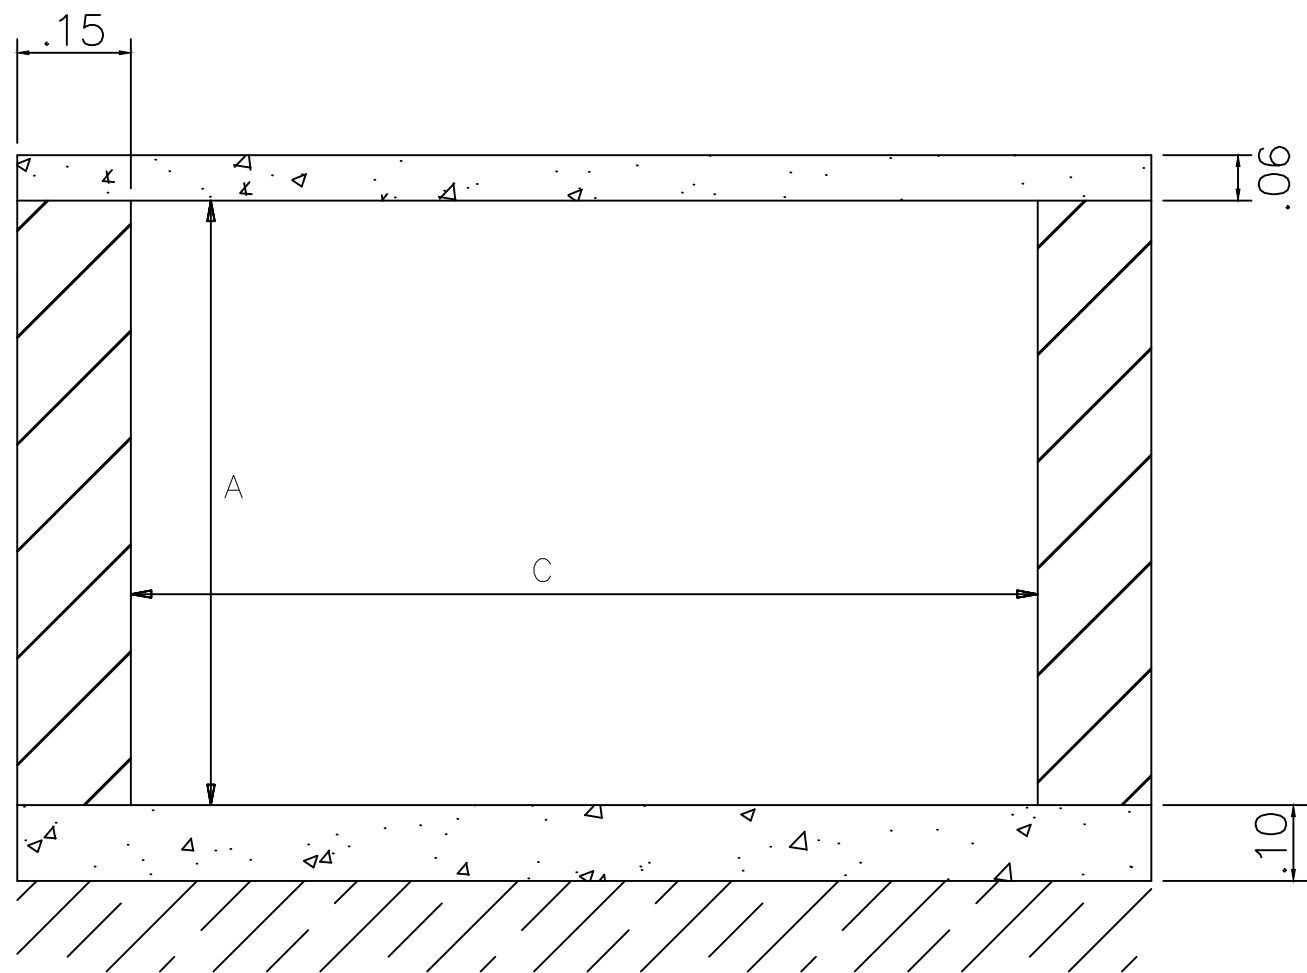

2 CORTE AA  
01 ESC. 1:10

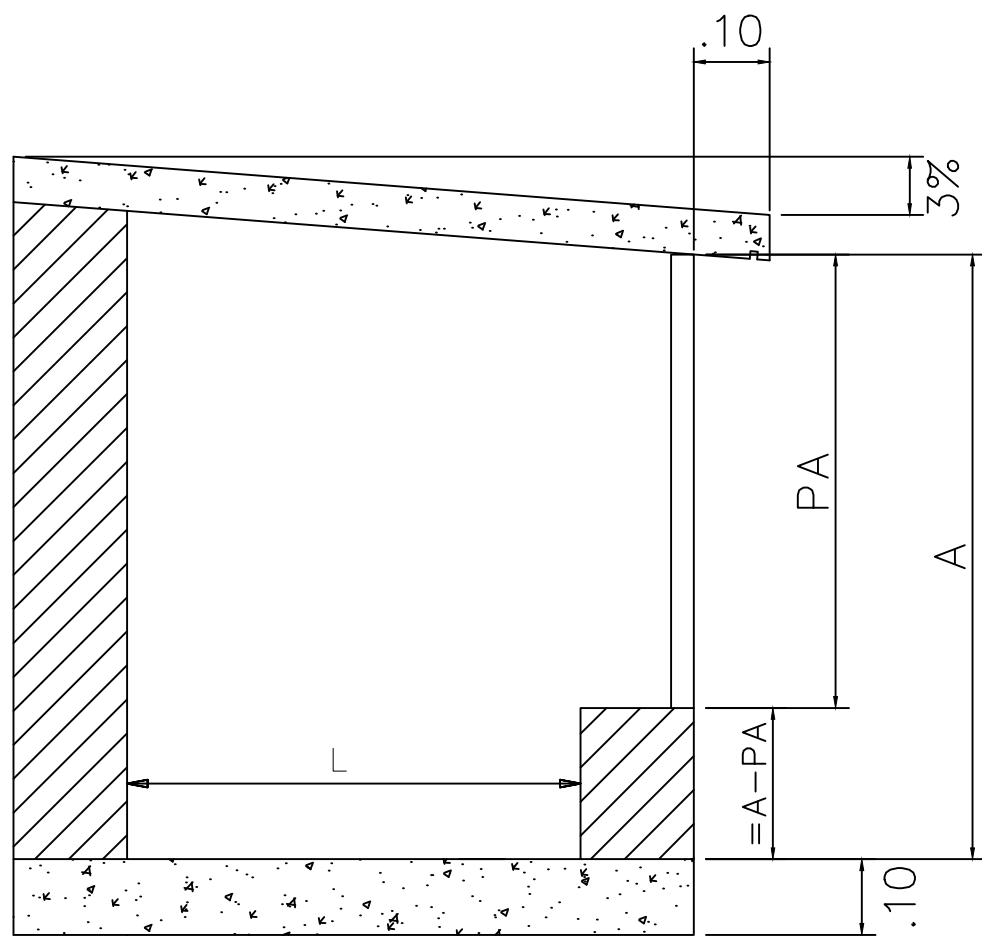


3 CORTE BB  
01 ESC. 1:10

ABRIGO PARA BOMBAS

ABRIGO	DIMENSÕES INTERNAS (m)			DIMENSÕES PORTA (m)	
	COMP C	LARG L	ALT A	COMP PC	ALT PA
15.001.075-0	0,70	0,50	0,50	0,60	0,40
15.001.076-0	1,20	0,60	0,80	1,00	0,60

OBS.: DIMENSÕES EM METROS

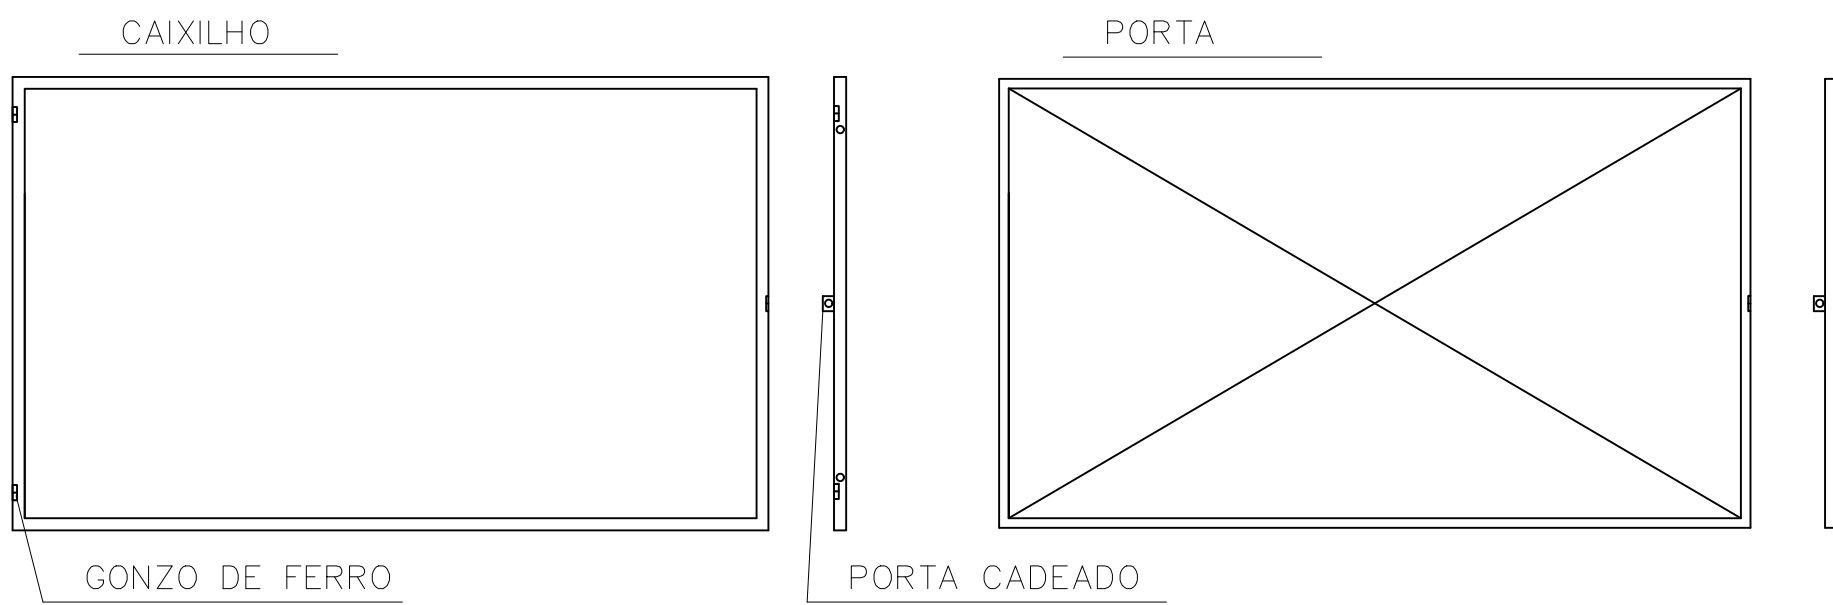

CAIXILHO CONFECCIONADO EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E ESPESSURA DE 1/8".

PORTA CONFECCIONADA EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 5/8" E ESPESSURA DE 1/8" E CHAPA DE FERRO NÚMERO 16.



COR	PENA
RED	0.4
YELL	0.2
GREEN	0.1
CYAN	0.1
BLUE	0.3
MAGEN	0.6
BLACK	0.2
CINZA	0.1
21	0.2
31	0.2
33	0.2
40	0.1
53	0.05

NOTAS:

- 1 - A CAIXA PROTETORA DAS BOMBAS DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM ALVERNÁRIA DE TIJOLOS OU BLOCOS DE CONCRETO E A COBERTURA EM LAJE PREMOLDADA.
- 2 - A CAIXA PROTETORA DEVERÁ SER EMBOÇADA, EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE.
- 3 - A CAIXA PROTETORA DEVERÁ SER FECHADA POR UMA PORTA DE METAL, DAS DIMENSÕES CONSTANTES, NA TABELA.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
SUBSTITUI PRANCHAS N°:		SUBSTITUÍDA PELA PRANCHAS N°:	
CLIENTE:		DATA:	
IMÓVEL:		CÓDIGO:	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	
NATUREZA DA OBRA:		PROJETO:	
TÍTULO DA PRANCHAS:		ESCALA:	
ABRIGO DE BOMBAS		1-10	
PROJETO TIPO N° 2799		PRANCHAS N°:	
		01/01	
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:
AUTOR DO PROJETO:	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:
DEINS	D.R.S.		
SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			